


Нория зерновая НЗК

Нория зерновая - предназначены для вертикального транспортирования зерна и сыпучих продуктов. Используются как транспортное средство на мукомольных, комбикормовых и хлебоприемных предприятиях, элеваторах, зерноскладах, портах, а также любых других предприятиях перерабатывающих отраслей.

Описание рабочего процесса:

Зерно поступает в башмак нории через загрузочный патрубок. С помощью мотор-редуктора получает вращение приводной барабан и приводит в движение бесконечную ленту с закрепленными на ней ковшами. Проходя вокруг барабана башмака, ковши загружаются и поднимаются к головке нории, где под действием центробежной силы перемещаемый продукт выбрасывается в патрубок выгрузки.

- ▶ Тип привода - мотор-редуктор;
- ▶ По желанию заказчика комплектуется датчиками УЗКС;
- ▶ Возможность изготовления металлических ковшей по спецзаказу.

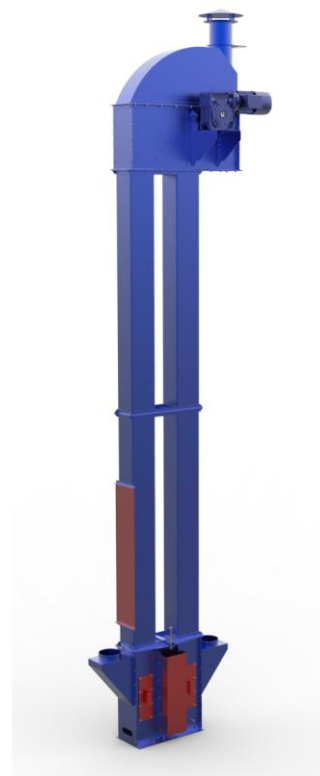

Высота от загрузки до выгрузки	НЗК-5	НЗК-10	НЗК-20	НЗК-40	НЗК-50	НЗК-100
Производительность*, т.ч.	5	10	20	40	50	100
Мощность, кВт	1.1-2.2	2.2-3	2.2 - 3	4 - 5.5	4 - 7.5	5.5 - 15
2	171 000	185 000	201 000	243 000	273 000	456 000
4	204 000	216 000	239 000	286 000	321 000	478 000
6	230 000	248 000	275 000	327 000	366 000	536 000
8	266 000	281 000	313 000	367 000	411 000	594 000
10	297 000	311 000	347 000	404 000	454 000	661 000
12	331 000	345 000	386 000	454 000	508 000	734 000
14	360 000	371 000	416 000	488 000	546 000	809 000
16	389 000	403 000	454 000	520 000	583 000	868 000
18	413 000	426 000	478 000	552 000	620 000	924 000
20	432 000	447 000	521 000	578 000	649 000	1 000 000

* Производительность указана по зерну при плотности 750 кг/м³ и влажности до 14%

** По желанию заказчика нории НЗК могут комплектоваться датчиками УЗКС

Возможна поставка нории производительностью 175 тонн в час. Цена по запросу